


Porta KX

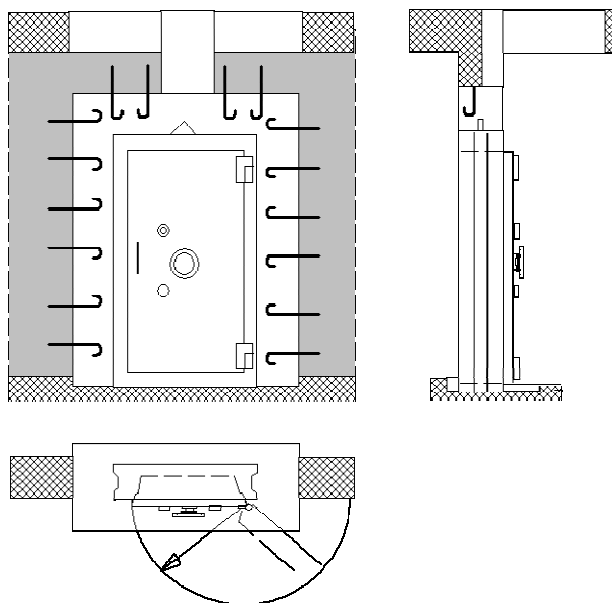

Presentazione

La porta corazzata KX, nelle versioni con cardini a destra o a sinistra, è stata progettata in modo da opporre una barriera difficilmente superabile a demolitori, carotatori, cannelli ossiacetilenici ed ossiarco ed in particolare alla lancia termica. Tutte le difese sono fra loro indissolubilmente collegate, cosicché la porta risulta un insieme monolitico di alta sicurezza.

E' particolarmente indicata per i siti ad alto rischio ed in genere tutti coloro che avendo da proteggere notevoli valori, devono ricorrere alla costruzione di caveau.

Modello	Dimensioni esterne (cm HxLxP)	Luce di passaggio (cm HxL)	Peso kg	Spessore battente cm	Spessore Difese cm
KX	238 x 156 x 55	200 x 90	4500	43	32

Caratteristiche

- piastra esterna in acciaio M.S. agganciata al conglomerato tramite appositi profili
- blindatura in conglomerato armato
- corazzatura metallica polivalente TARK estesa all'intero battente
- difesa antilancia termica ALC
- piastra interna in acciaio M.S.
- camera congegni ispezionabile
- n°6+6 chiavistelli sui lati verticali del battente e 2 sul lato orizzontale superiore
- sul lato cardini corre un profilo continuo antistrappo su tutta l'altezza del battente
- congegno automatico di blocco dei chiavistelli durante lo scasso, non rilevabile dall'esterno

Serrature

- serratura meccanica a chiave cambiabile
- serratura a combinazione numerica a 4 dischi: tale serratura blocca l'asta porta chiave escludendo così le comunicazioni possibili fra interno e esterno.

Colore

Colore: grigio RAL 7031

A richiesta

- Dispositivo di soccorso
- Congegno antisegregazione
- Cannello ad 1 battente
- Ammortizzatore a parete